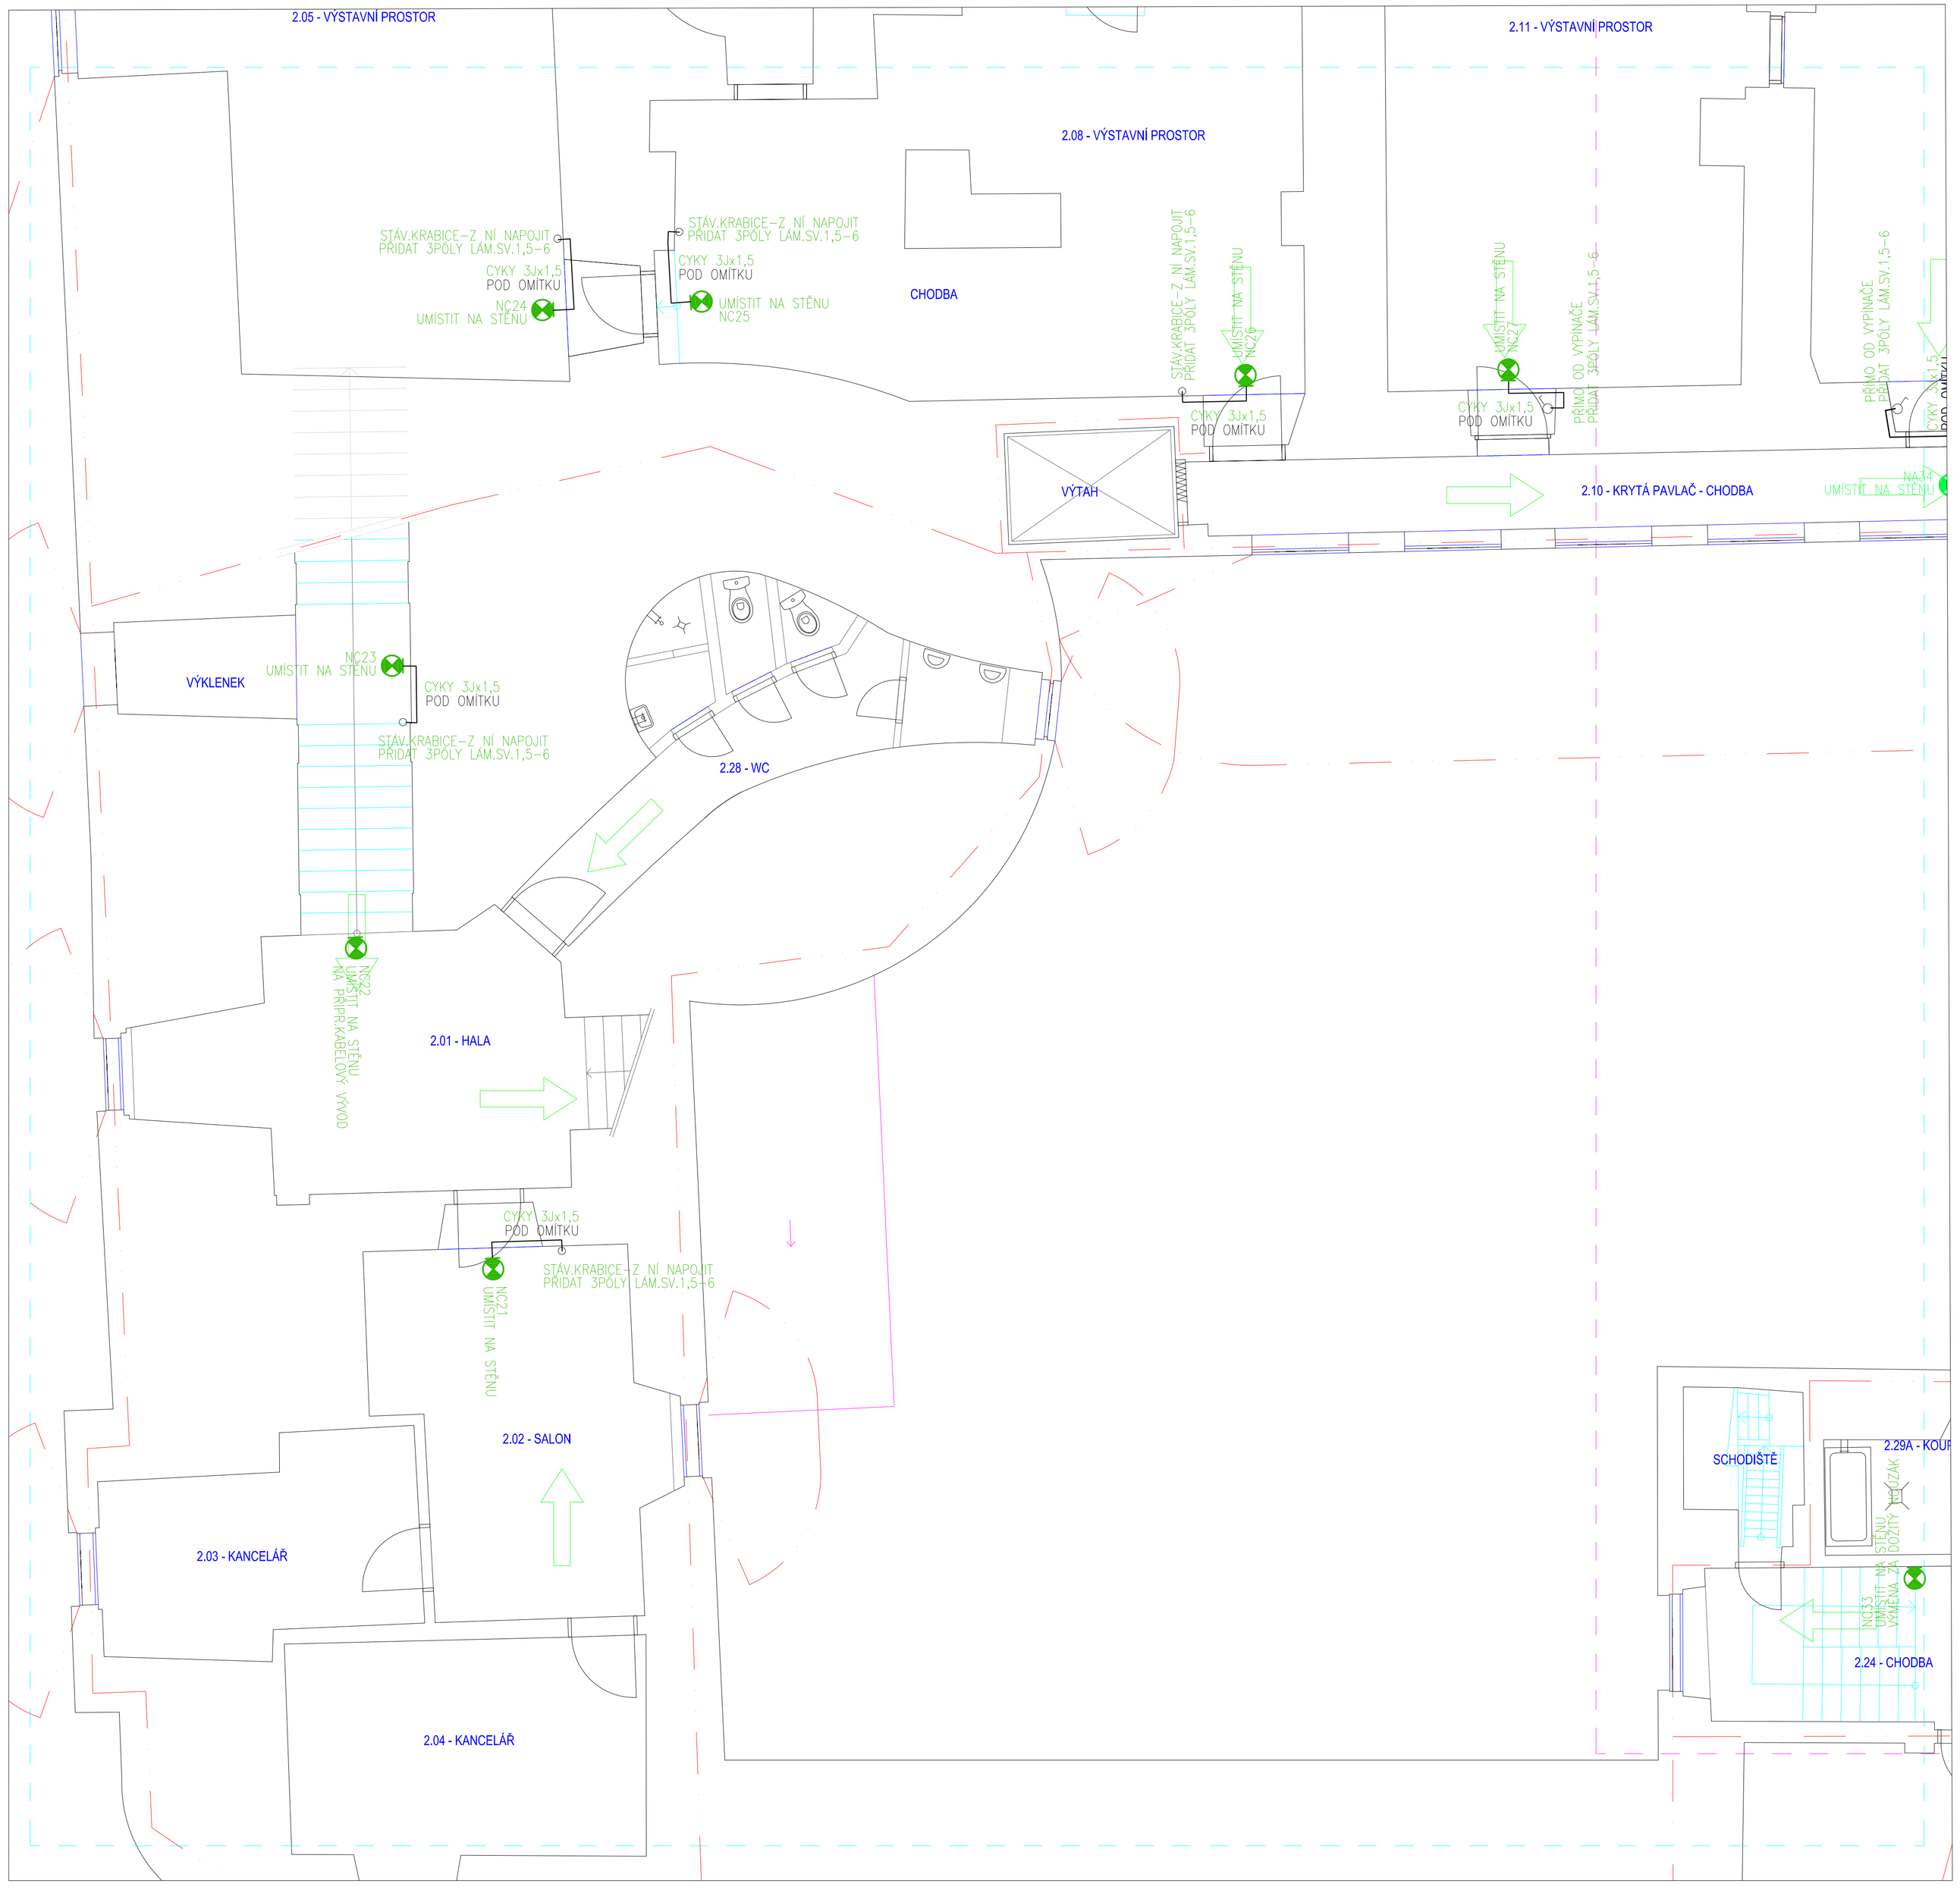

1:150 2.NP CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

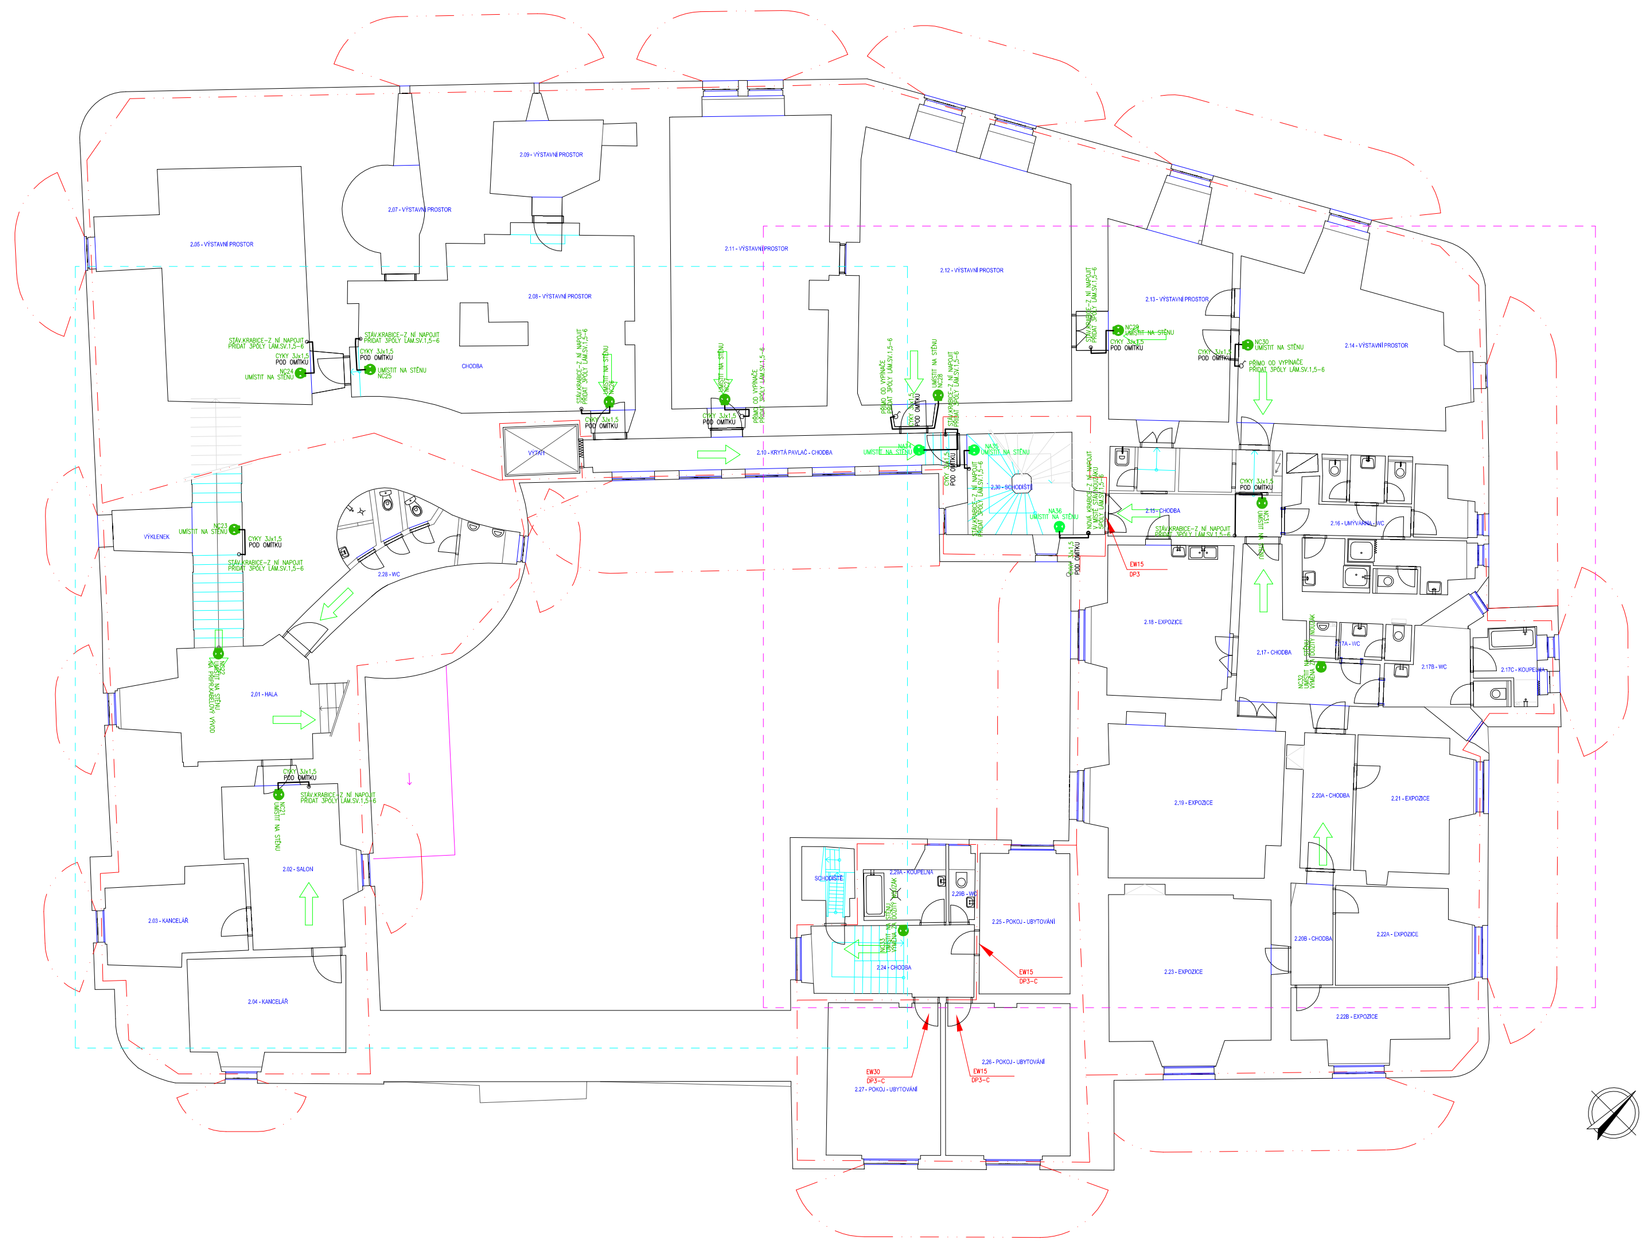

Legenda elektroinstalace

dodávka elektro

1 IP 20 p.o.

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v černé PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

Legenda

podrobná specifikace viz list svítidel v technické zprávě

- NA – nouz.sv. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby
  svítidlo na stěnu, reflektory směrované dolů BT2SL-F1-AT
  BeamTech Small 2x500lmn 1hod Autotest
- NB – nouz.sv. osvětlení únikové cesty
  svítidlo na strop FT2SE300ATT13
  FlexiTech SE 300lmn Autotest MNM Tel, 1-3hod IP43
- NC – nouz.sv. osvětlení únikové cesty
  svítidlo na stěnu FT2SE300ATT13+FT2SE-LO opálová optika
  FlexiTech SE 300lmn Autotest MNM Tel, 1-3hod+optika FlexiTech-SE IP43
- ND – nouz.sv. osvětlení únikové cesty, předpoklad trvalého svícení
  svítidlo na stěnu BT2SC-D1
  BeamTech Small 2x250lmn 1hod Autotest
  2xzás.230V/16A PO s přep.ochranou

UPS

zdroj UPS OLS1500E 1350W/230V – záloha svítidel 2xLED max.75W/230V
po dobu min.60min.
parametry: výstupní výkon 1200W, výstupní napětí 208-240V sinus
rozměry: š.151xhl.225xv.394mm hmotnost: 15,3kg

3PEN AC 50Hz 400V/TN-C 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S,
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, kryty nebo přepážkami
neživých částí: samočinným-automatickým odpojením od zdroje

ZODP.PROJEKTANT:	PAVEL BARTOŇ	ELEKTROPROJEKCE Pavel Bartoň	
VYPRACOVAL:	PAVEL BARTOŇ		
OBEC:	PŘEDHRADÍ		
INVESTOR:	REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI	Litomyšl Dukelská 977 570 01 IČO:13560816	TEL. 775 771419 barton@moloarchitekti.cz
AKCE:	HRAD RYCHMBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	DRUH PROJEKTU:	DPS
		DATUM:	12/2024
		MĚŘÍTKO:	1:50
		FORMÁT:	A1+ (10A4)
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 2.NP - ČÁST A			