


1:150 1.NP CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

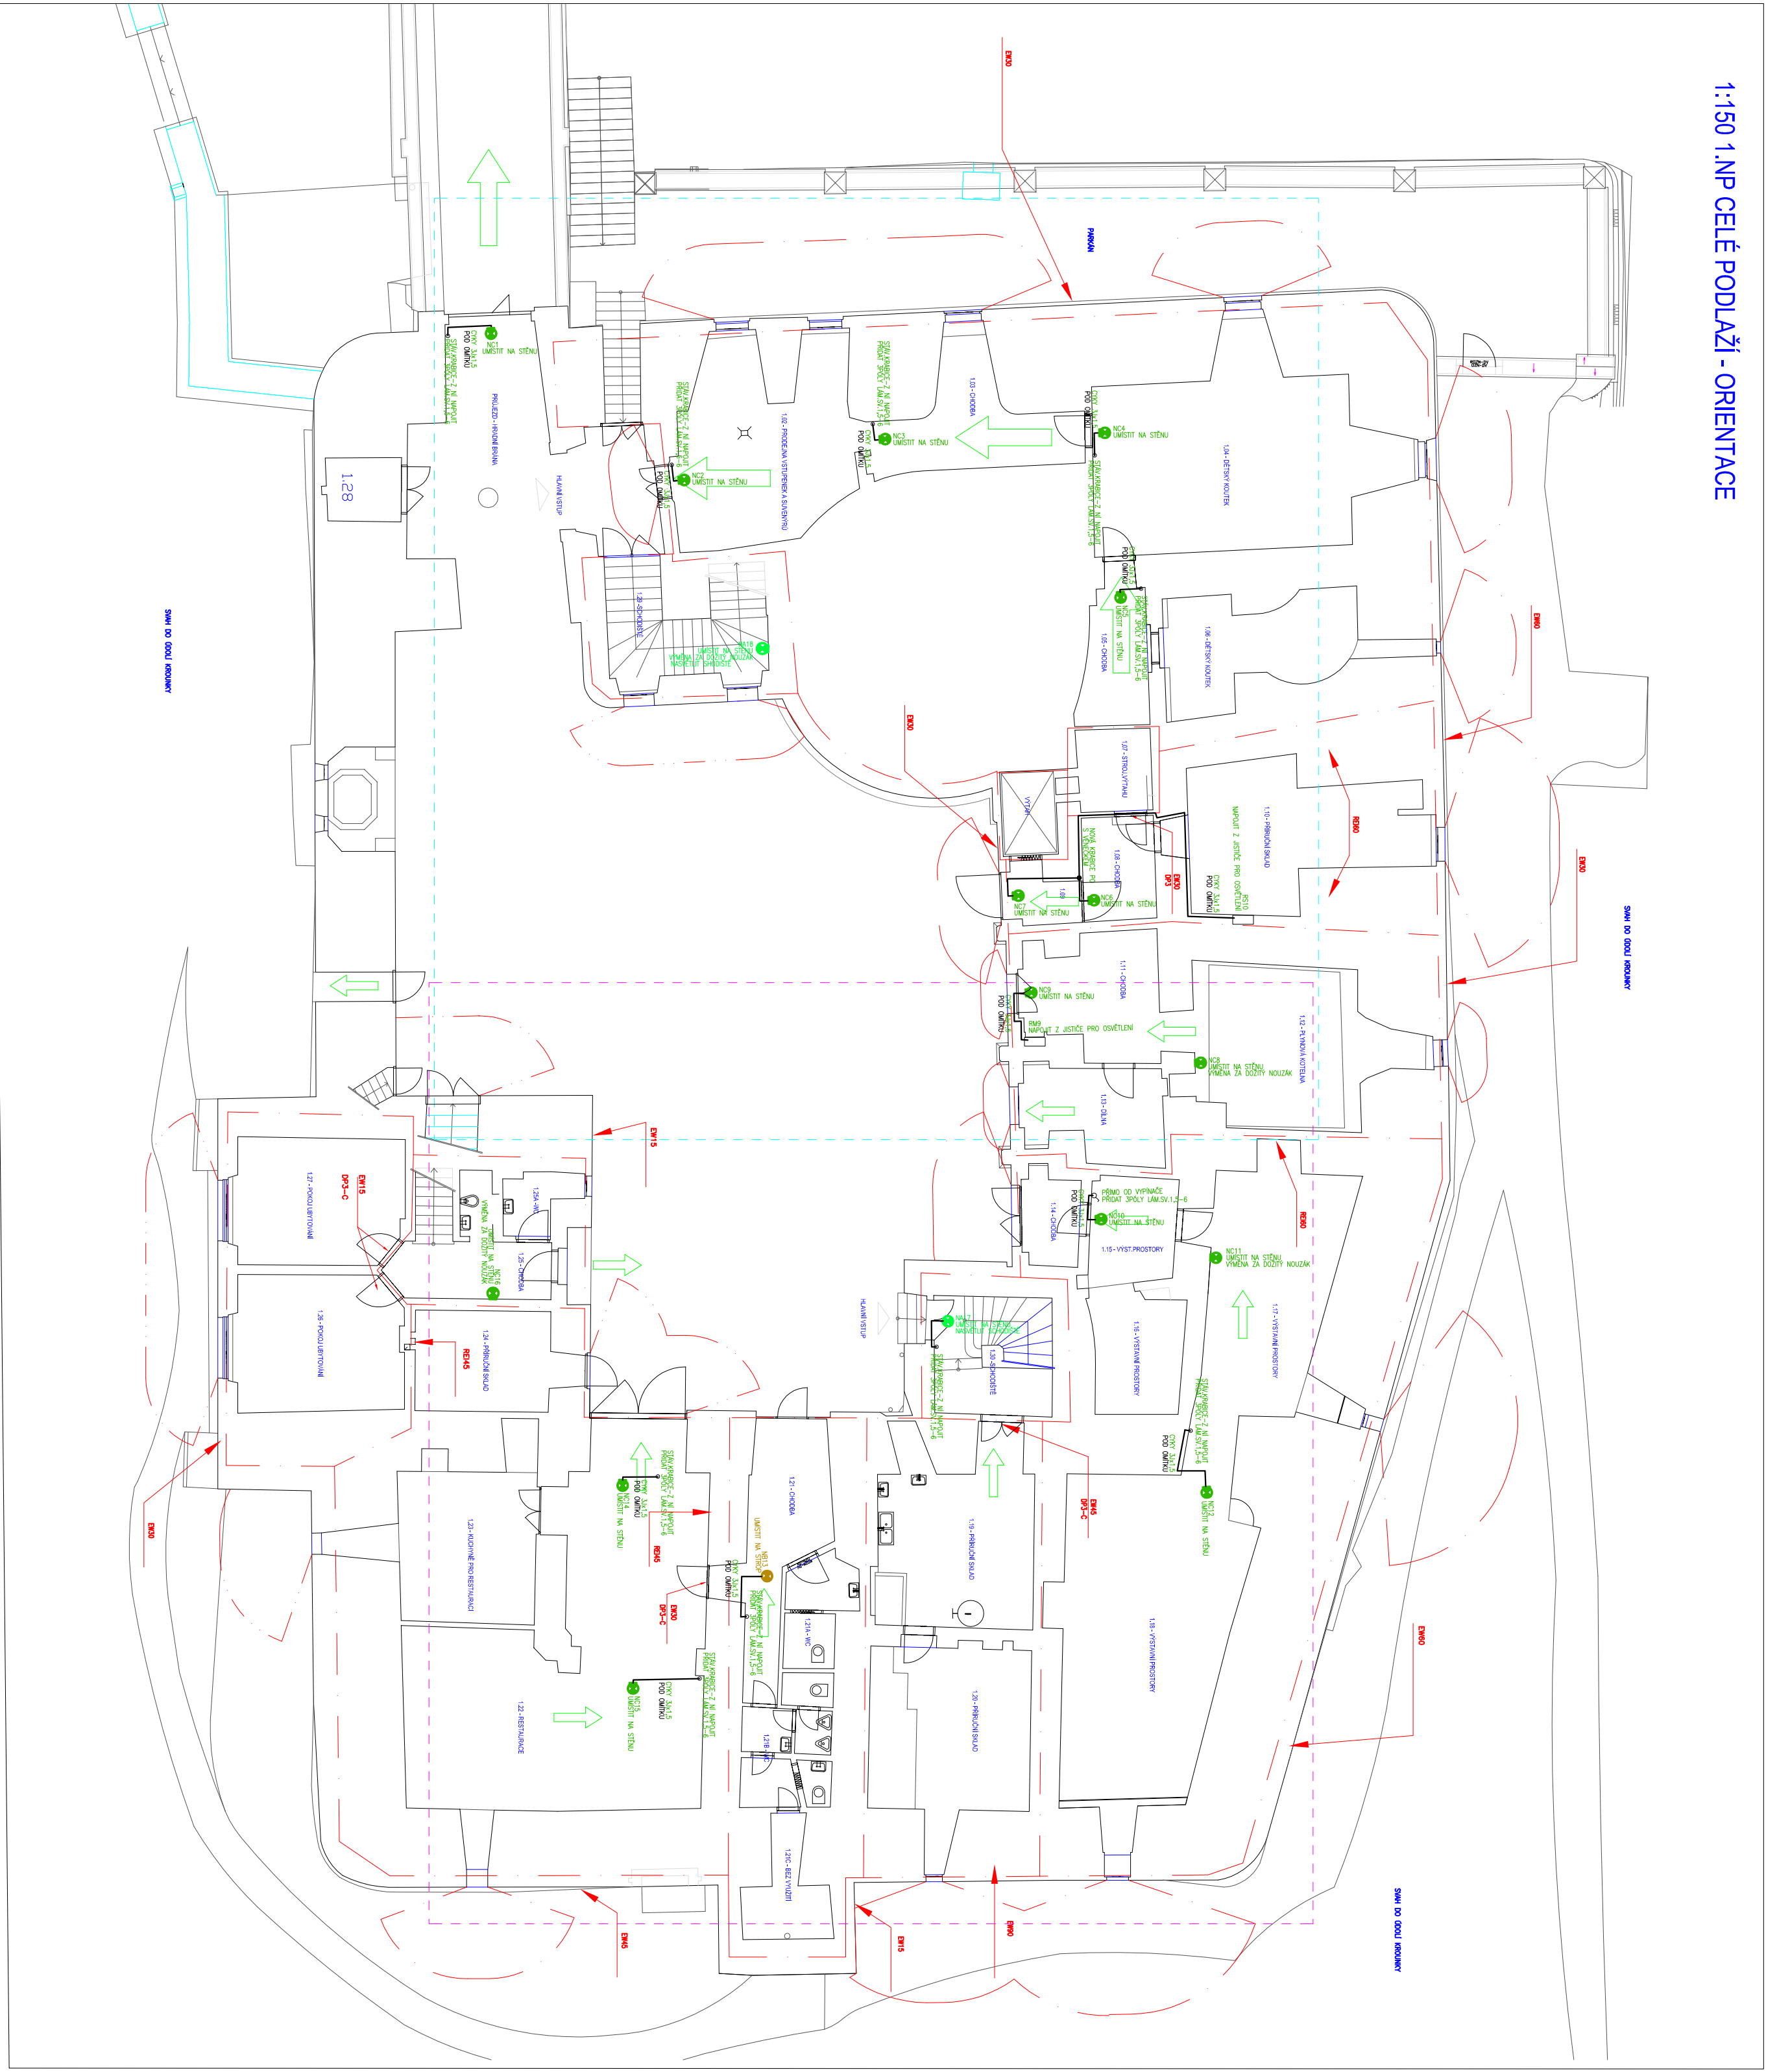

Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.  
dodávka elektro

Legenda  
podrobné specifikace viz list svítidel v technické zprávě

- NA – nouz. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby  
svítidlo no stěnu, reflektory směřované dolů B72SL-F1-AT  
Beamtech Smol 2x500mm 1hod Autotest
- NB – nouz. osvětlení únikové cesty  
svítidlo no strop FTZSE300ATT13  
Flexitex SE 300mm Autotest MNM Tel, 1–3hod IP43
- NC – nouz. osvětlení únikové cesty  
svítidlo no stěnu FTZSE300ATT13+FTZSE-LO oploňové optika  
Flexitex SE 300mm Autotest MNM Tel, 1–3hod+optika Flexitex-SE IP43
- ND – nouz. osvětlení únikové cesty, předpoklad trojitého svícení  
svítidlo no stěnu B72SC-D1  
Beamtech Smol 2x250mm 1hod Autotest
- 2x4ds.230V/16A PO s prep.odchranou
- zdroj UPS QLS1500E 1350W/230V – zložba svítidel 2xLED max.75W/230V  
po dobu min.60min.  
parametry: výkon 1200W, výstupní napětí 208–240V sinus  
rozměry 8,15xh1,225xw,394mm hmotnost: 15,3kg

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

ve stěnách, stropě pod omítkou PU  
v černé PVC trubce po zdi PU  
v podhledu VU

3FEN AC 50Hz 400V/IN-C 3NPE AC 50Hz 400V/IN-S, Ochrana před nebezpečným dotykem: živých částí; izolaci, kryty nebo přepážkami, neživých částí; samostatným-odolnostním odpojením od zdroje	
ZODP.PROJEKTAŮT PAVEL BARTOŇ	
INVESTOR PAVEL BARTOŇ	
OBEC PŘEDHRADÍ	
INVESTOR PAVEL BARTOŇ	
REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMU	
DRUH PROJEKTU DPS	
AKCE HRAD RYCHMUBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	
DATUM 12.2.2024	
MĚSTNO 150	
FORMÁT A1+ (10A)	

Elektroprojekt  
Pavel Bartoň

Ulice 977  
570 01  
ICO:1580816  
barto@pavelbarton.cz

DRUH PROJEKTU DPS

AKCE HRAD RYCHMUBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

DRUH PROJEKTU DPS