

Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.


Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v černé PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

Legenda

podrobné specifikace viz list svítek v technické zprávě

- NA – nouz sv osvětlení únikové cesty schodiště, chodby
svítko na stěnu, reflektor směřované dle B72SL-F1-A1
Beamtech Smol 2x500lm 1hod Autotest
- NB – nouz sv osvětlení únikové cesty
svítko na strop FT2SE300A1T13
Flexitech SE 300lm Autotest MM Tel, 1-3hod IP43
- NC – nouz sv osvětlení únikové cesty
svítko na stěnu FT2SE300A1T13+FT2SE-10 opřívá optika
Flexitech SE 300lm Autotest MM Tel, 1-3hod+optika Flexitech-SE IP43
- ND – nouz sv osvětlení únikové cesty, předpoklad trojho svícení
svítko na stěnu B72SC-D1
Beamtech Smol 2x250lm 1hod Autotest
2x2x250/16A Po s přep ochranou
- UPS – zdroj UPS OL1500E 1350W/230V – zolno svítek 2xLED max:75W/230V po dobu min:60min
parametry: výstupní výkon 1200W, výstupní napětí 208-240V sinus
rozměry: š:151xh:1225xv:394mm hmotnost: 15,3kg

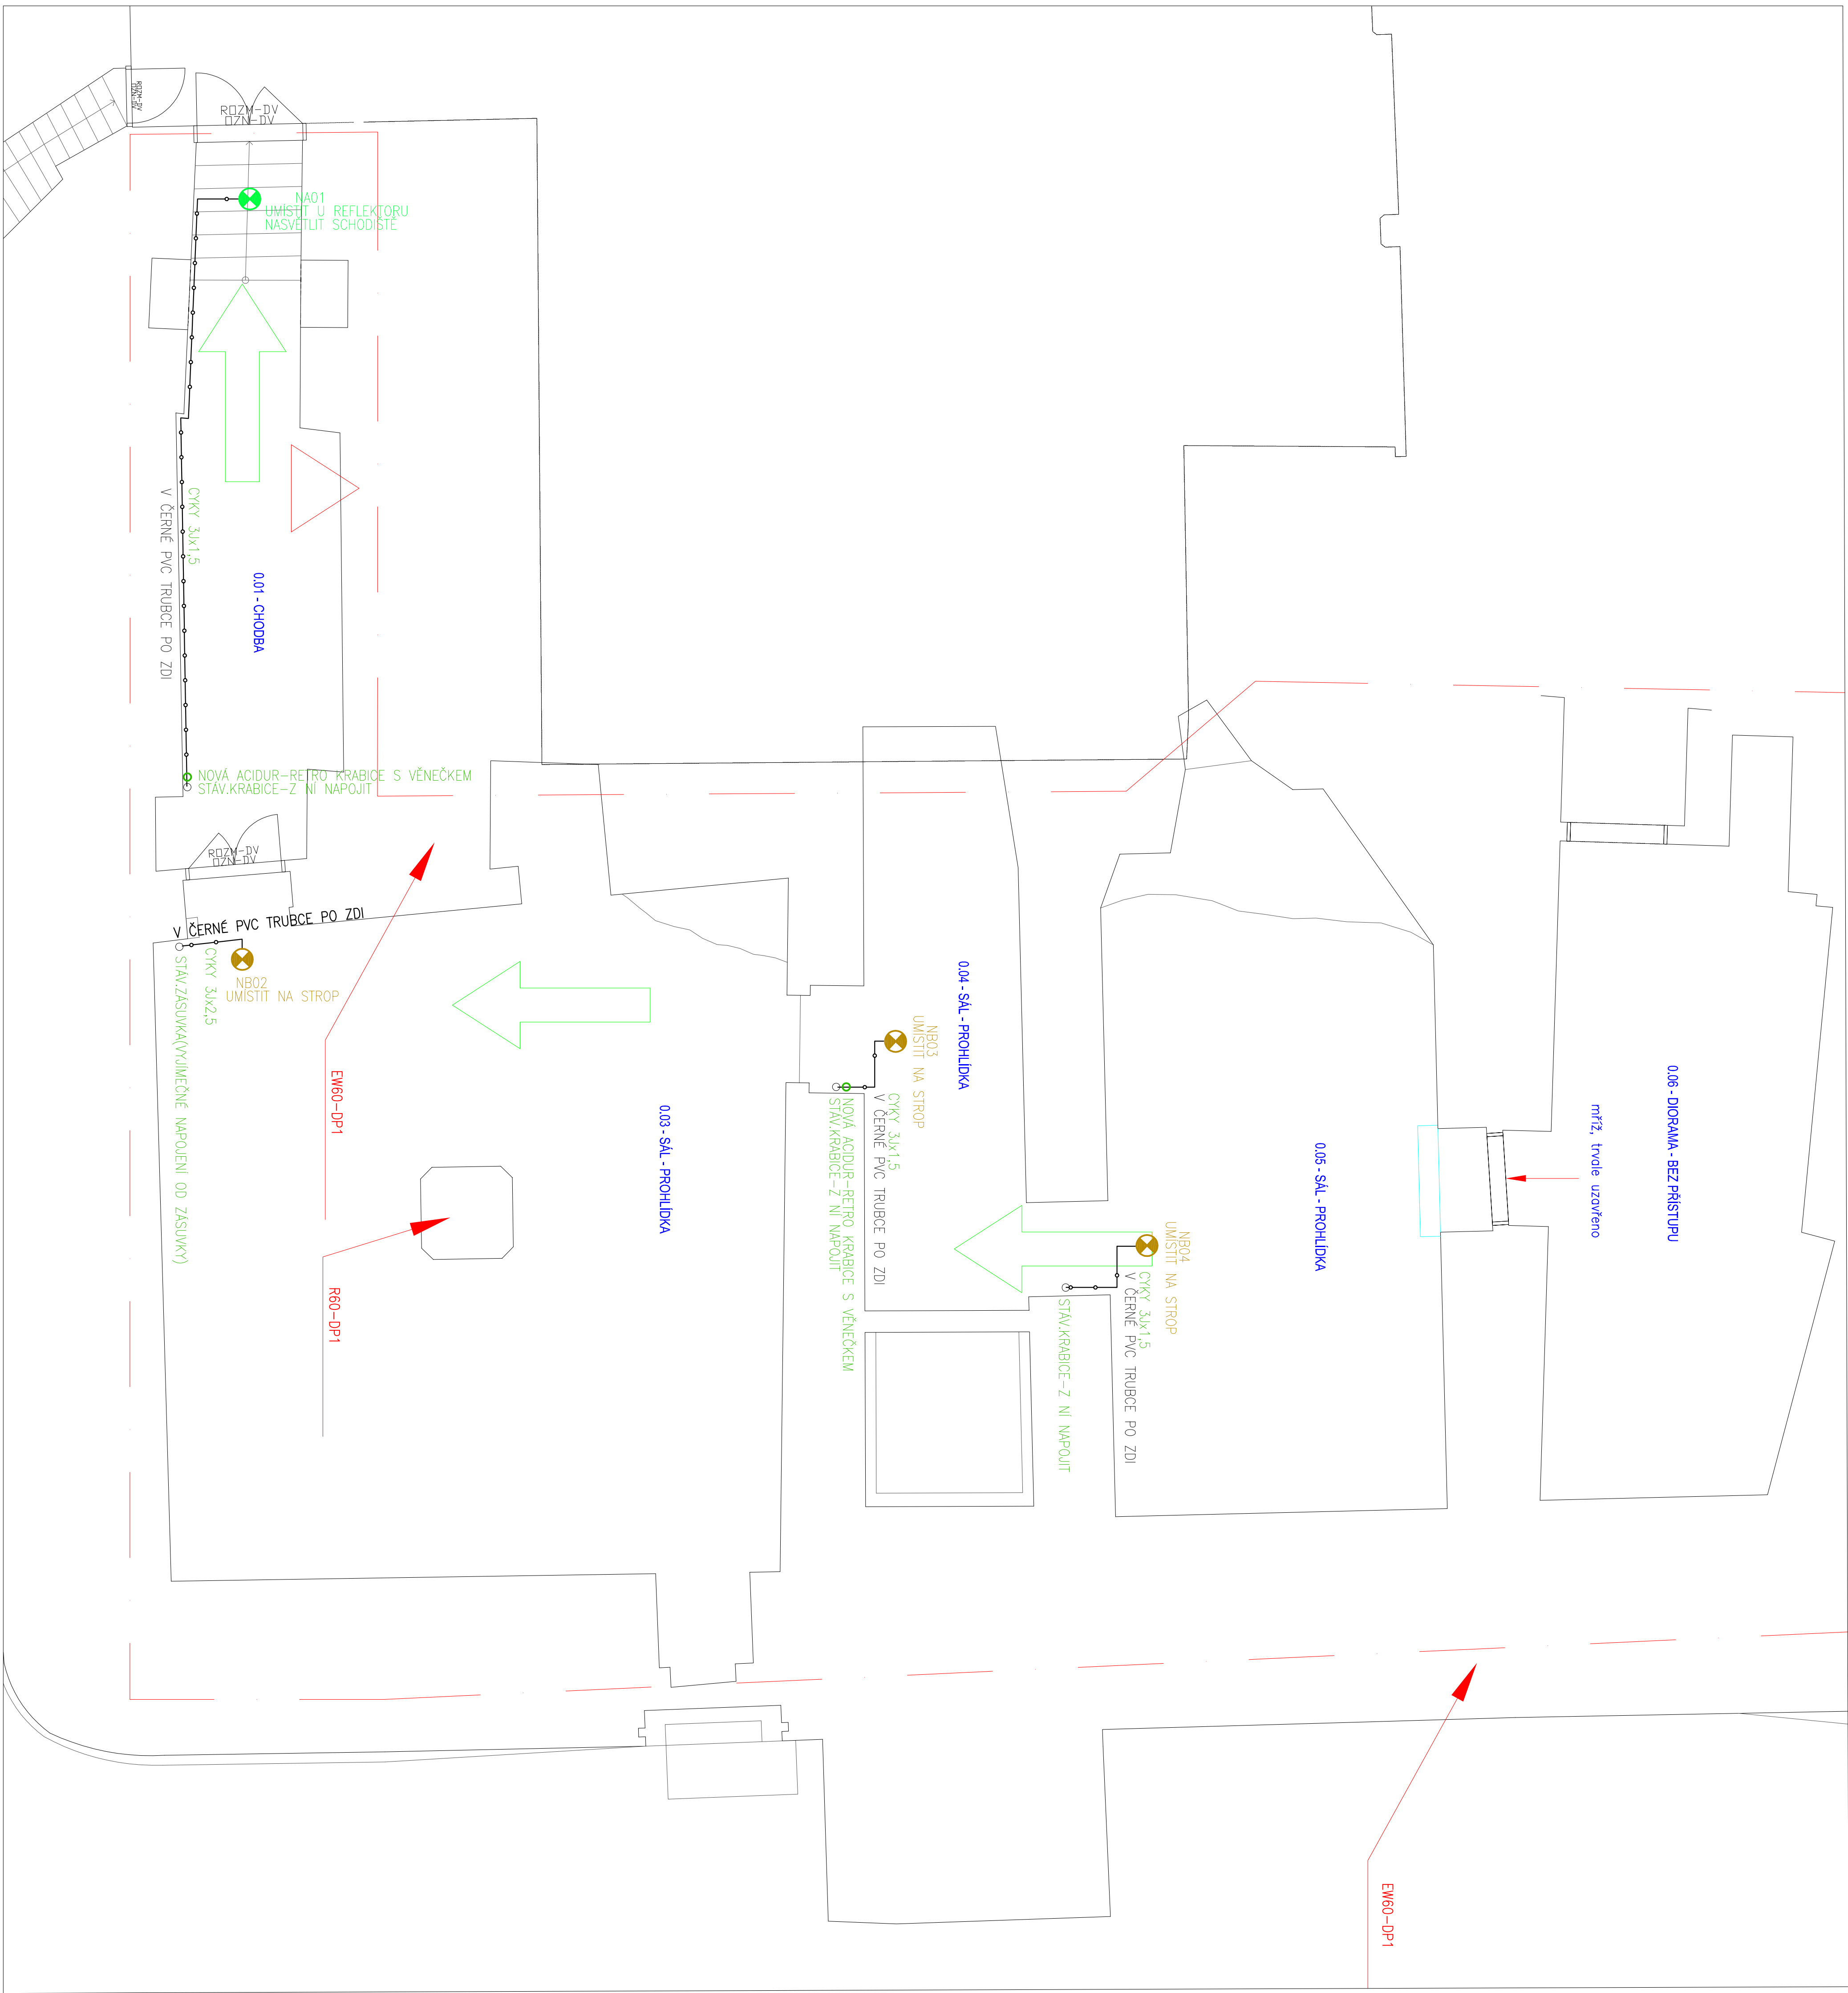

ZODP.PROJEKTANT PAVEL BARTOŇ		ELEKTROPROJEKCE	
VYPRACOVANÉ PAVEL BARTOŇ		Pavel Bartoň	
OBJEC PŘEDHRADÍ		Lubenjál 877	
INVESTOR REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMÍ		TEL. 775 774 819	
DO 13.08.2016		Dokladka 877	
AKCE HRAD RYCHMBURK - NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ		baron@prouznanalace.cz	
DOKLADKA		DOKLADKA PROJEKTU	
MĚŘÍTKO A1+ (10A4)		DPS	
FOTOMAT		12/2024	
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ 1.PP		1:50	
		A1+ (10A4)	

3PEN AC 50Hz 400V/1N-C 3NPE AC 50Hz 400V/1N-S,
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, kryty nebo přepážkami;
neživých částí: samočinným-automatickým odpojením od zdroje