


1:150 3.NP CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

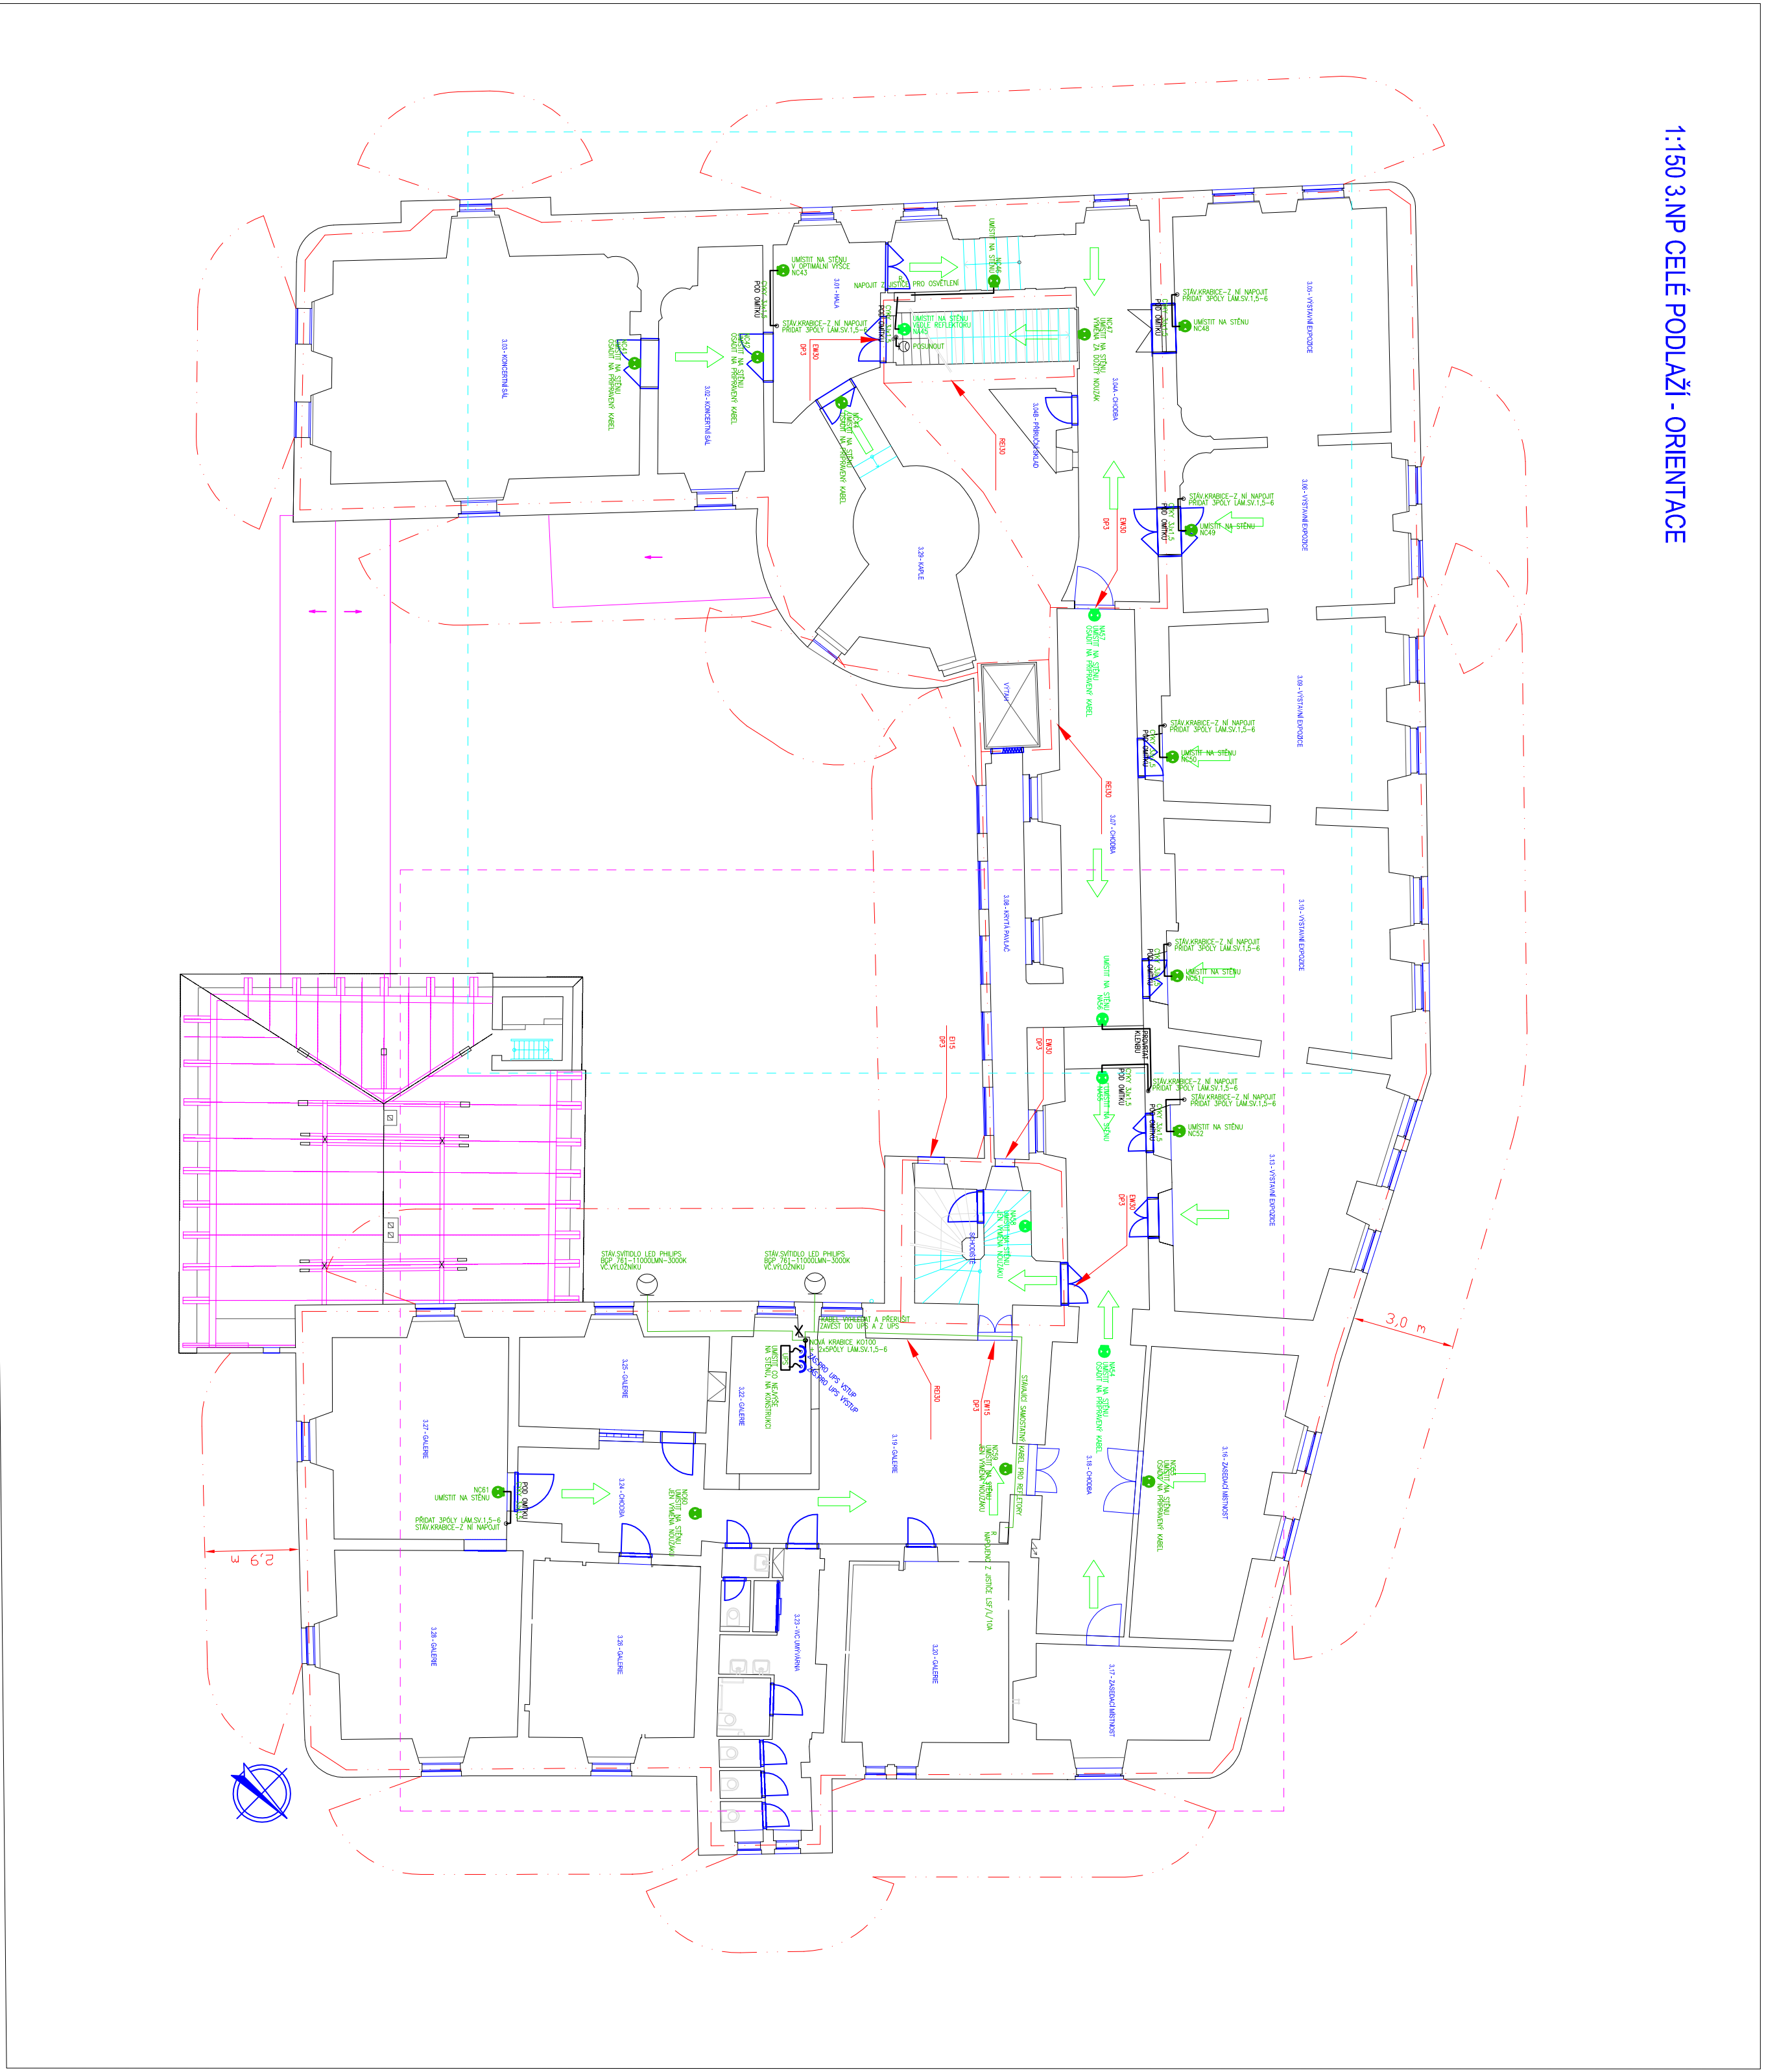

Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.
dodávka elektro

Legenda

podrobné specifikace viz list světlidel v technické zprávě

- NA – nouz. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby
svítlidlo no stěnu, reflektor směřované dolů B7ZSL-F1-AT
Beamtech Smol 2x500mm 1hod Autotest
- NB – nouz. osvětlení únikové cesty
svítlidlo no strop FTZSE300ATT13
Flexitech SE 300mm Autotest MNM Tel, 1–3hod IP43
- NC – nouz. osvětlení únikové cesty
svítlidlo no stěnu FTZSE300ATT13+FTZSE-LO opodlou optika
Flexitech SE 300mm Autotest MNM Tel, 1–3hod+optika Flexitech-SE IP43
- ND – nouz. osvětlení únikové cesty, předpoklad trvalého svícení
svítlidlo no stěnu B7ZSC-D1
Beamtech Smol 2x250mm 1hod Autotest
- 2x4ds 230V/16A PO s prep ochranou
- zdroj UPS QLS1500E 1350W/230V – zložna světlidel 2xLED max.75W/230V
po dobu min.60min.
parametry: výkon 1200W, výstupní napětí 208–240V sinus
rozměry 8,15xh1,225xw,394mm hmotnost: 15,3kg

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v černé PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

ZODP. PROJEKTANT		ELEKTROPROJEKCE	
TYPŘÍSOVNA	PAVEL BARTOŇ	LIBERÁL	Pavel Bartoň
OBEC	PŘEDHRADÍ	Dělnická 977	TEL 775 771 419
AKCE	REGIONÁLNÍ MUZEUM V CHRUDIMI	ICO31500816	barto@liberalka.cz
HRAO RYCHMBURK - NOUZOVE OSVĚTLENÍ		DŘÍVA PROJEKTU	DPS
		DATA	12/2024
		MEŠKING	150
		FORMAT	A1+ (10A)
NOUZOVE OSVĚTLENÍ 3.NP ČÁST A			