


1:150 2.NP CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

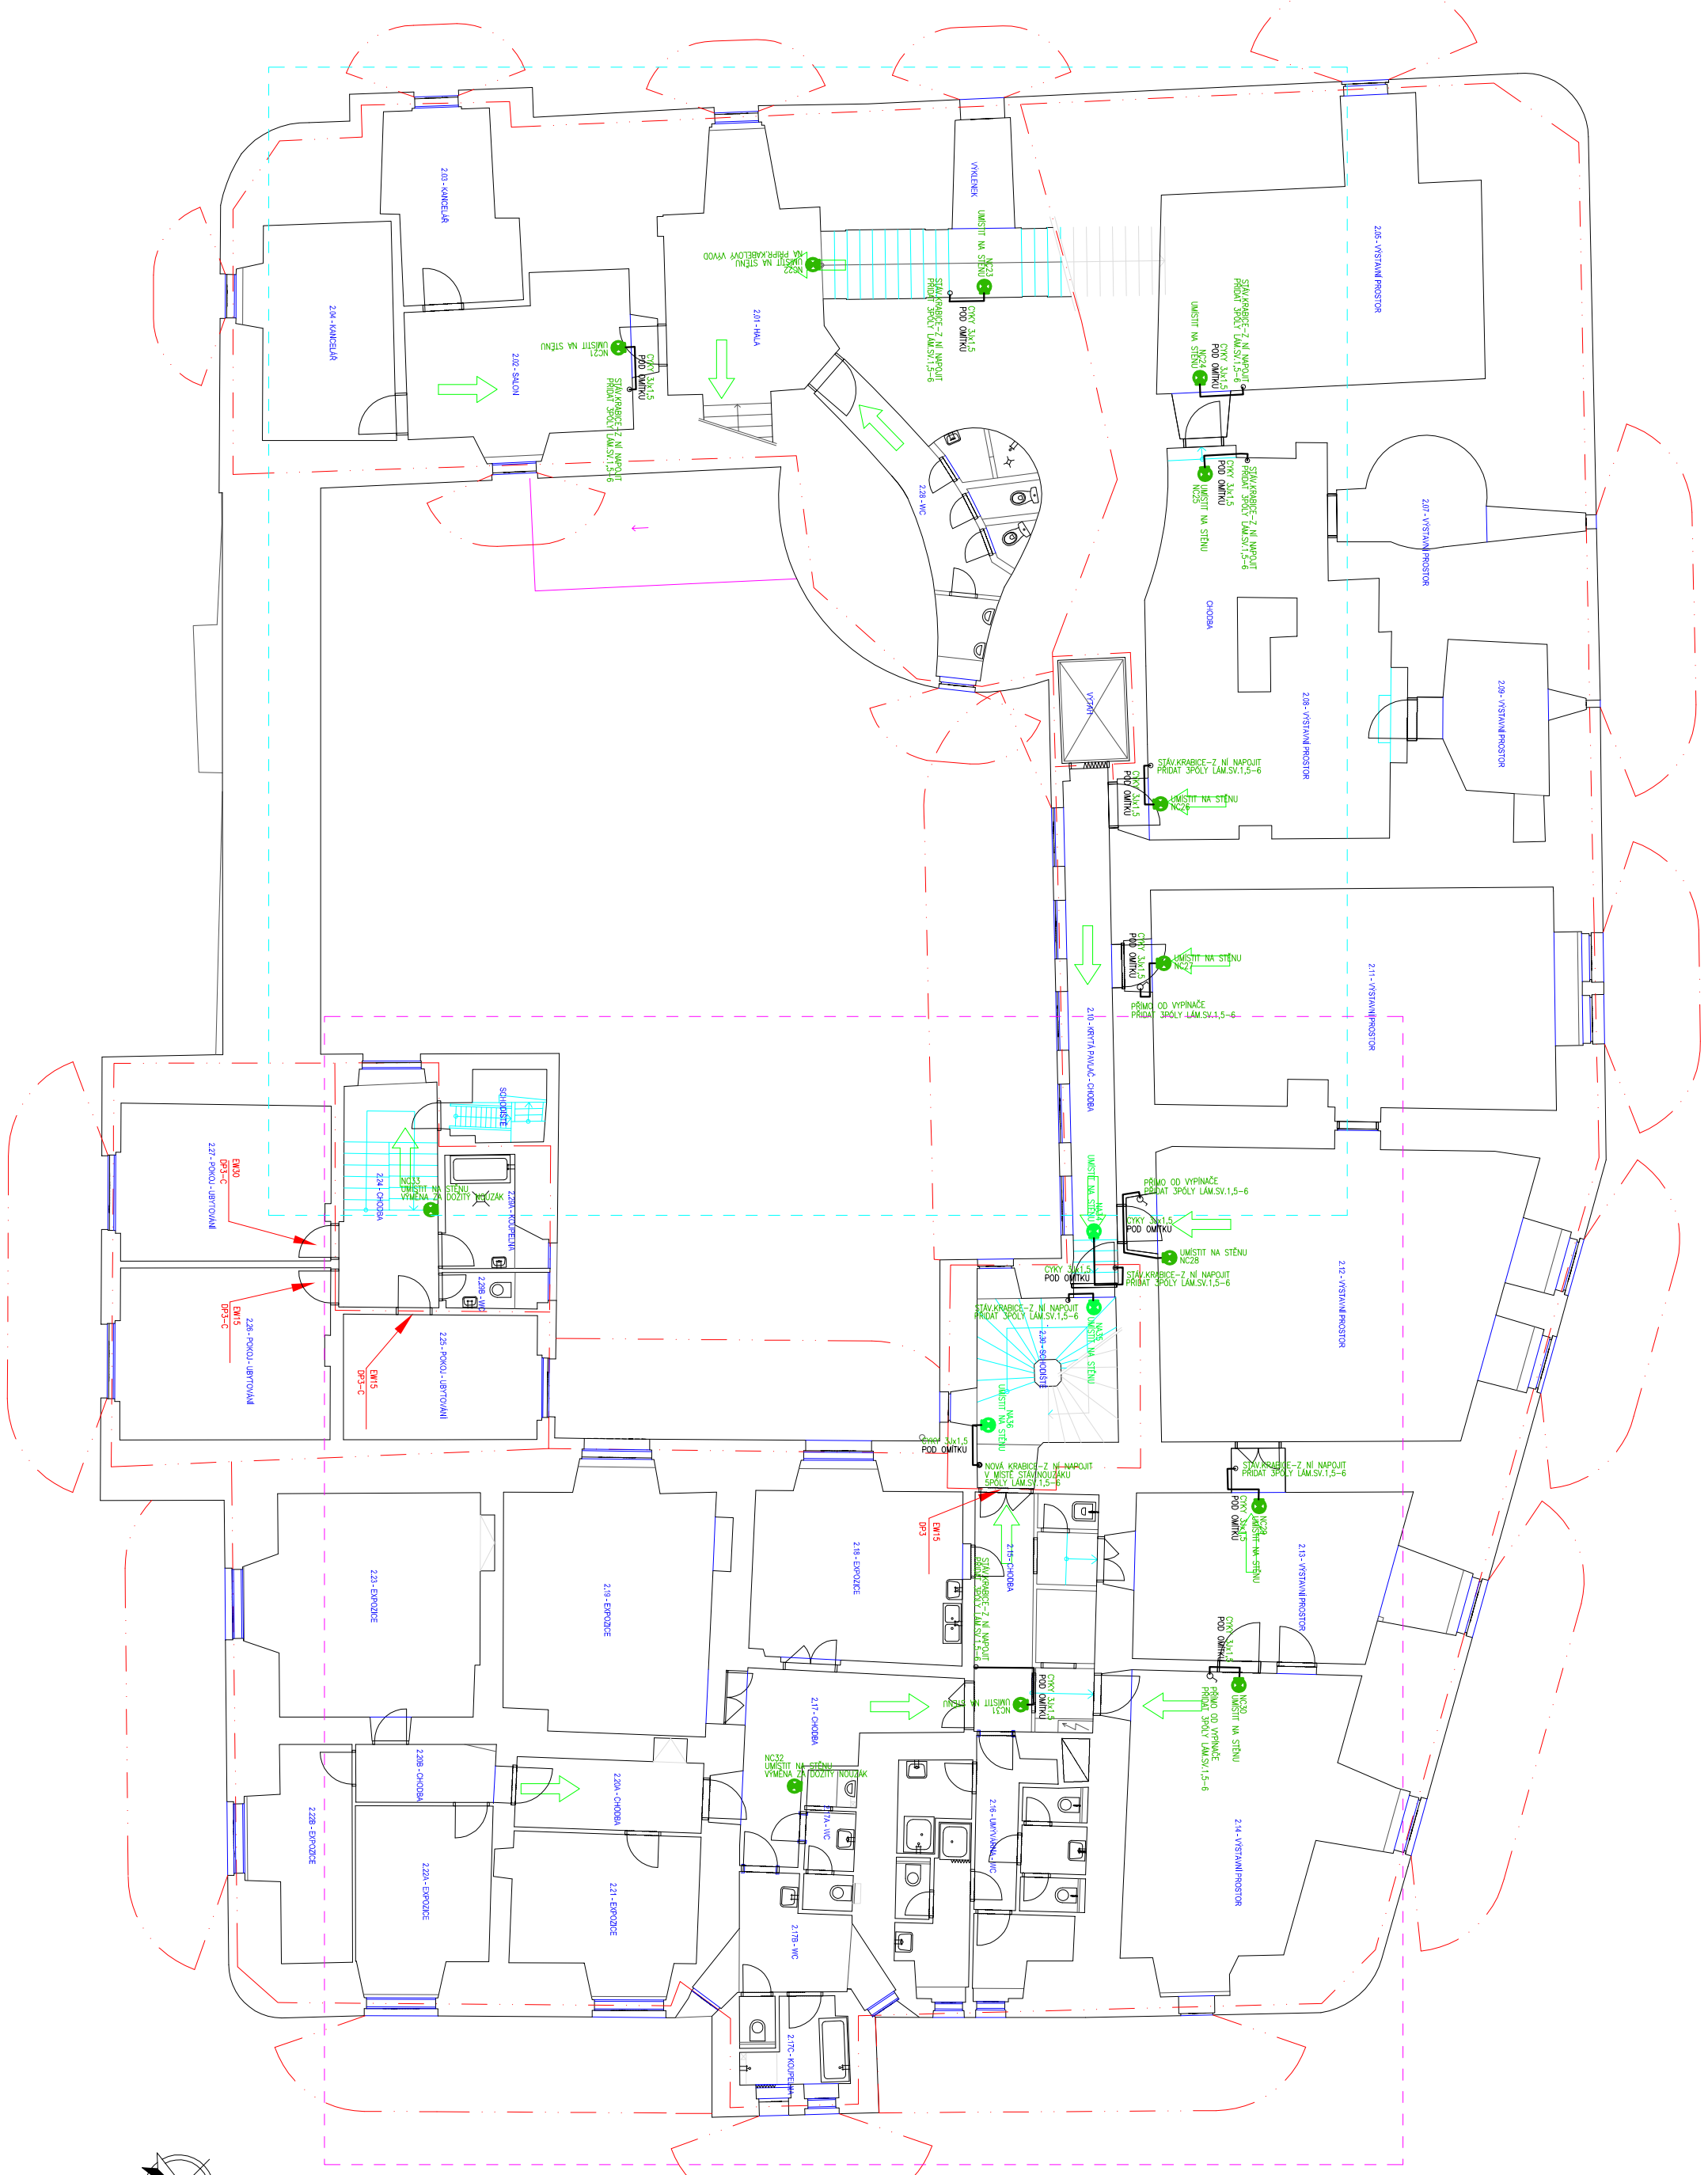

Legenda elektroinstalace

Ø 1 IP 20 p.o.
dodávka elektro

Legenda
podrobné specifikace viz list světel v technické zprávě

- NA – nouz. osvětlení únikové cesty schodiště, chodby
světlo no stěnu, reflektory směřované dolů BTZSL-F1-AT
Beamtch Smol 2x500mm 1hod Autotest
- NB – nouz. osvětlení únikové cesty
světlo no strop FTZSE300ATT13
Flexitech SE 300mm Autotest MNM Tel, 1-3hod IP43
- NC – nouz. osvětlení únikové cesty
světlo no stěnu FTZSE300ATT13+FTZSE-LO oplovo optika
Flexitech SE 300mm Autotest MNM Tel, 1-3hod+optika Flexitech-SE IP43
- ND – nouz. osvětlení únikové cesty, předpoklad trvalého svícení
světlo no stěnu BTZSC-D1
Beamtch Smol 2x250mm 1hod Autotest
- 2x4ds 230V/16A PO s prep ochrannou
- zdroj UPS QLS1500E 1350W/230V – zložba světel 2xLED max.75W/230V
po dobu min.60min.
parametry: výkon 1200W, výstupní napětí 208-240V sinus
rozměry 8,15xh1,225xw394mm hmotnost: 15,3kg

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00-5-52

- ve stěnách, stropě pod omítkou PU
- v černé PVC trubce po zdi PU
- v podhledu VU

ZADÁVATEL		ELEKTROPROJEKCE	
OBJEDVATEL	PAVEL BARTOŇ	PROJEKTOVATEL	PAVEL BARTOŇ
ADRESA	LIBERKA 877	TEL	71 111 111
ADRESA	LIBERKA 877	EMAIL	liberka@volny.cz
ADRESA	LIBERKA 877	ICQ	13980616
ADRESA	LIBERKA 877	DATUM	12/2024
ADRESA	LIBERKA 877	VERZE	150
ADRESA	LIBERKA 877	POUŽITÍ	AT+ (10A)

3PEN AC 50Hz 400V/3N-C 3NPE AC 50Hz 400V/3N-S,
Ochrana před nebezpečným dotykem zvýšen částí: izolací, kryty nebo přepážkami,
nežlivých částí: samostatným-automatickým odpojením od zdroje